

nouveau

Certifications
NF Fermetures
classe au vent V4



DORENOV
MENUISERIES

volets roulants



DORENOV
utilise **EasyRéno**

le + prescripteur

Un produit de professionnel

Totalement sur mesure



le + installateur

Simple et robuste

le + utilisateur

Qualité et choix au meilleur prix



DORENOV partenaire **LOUBAT**

ROBUSTESSE

- Joes aluminium
- Embouts sertis sur lames aluminium : améliorent le fonctionnement du tablier
- Résistance aux charges de vent



Classes	Force vent (Km/h)	Lames		
		L40	L44	L55
V3	52	2300	2400	3400
V4	72	1900	2000	2800
V5	95	1600	1700	2400
V6	107	1300	1400	2050


Limites classe au vent, largeur dos de coulisses pour une hauteur coffre non compris inférieure ou égale à 2250 mm.

- Immobilisation en translation des lames PVC, par fil inox

QUALITÉ

- Tests effectués sur : **PLUS** de 14 000 cycles sur les **PLUS** grandes dimensions
- Conforme à la norme **CE EN 13659**
- La qualité des composants
- Certifié NF Fermetures (VEMCROS) : essai n° 601-303-86
- Moteurs garantis 5 ans

Garantie 5 ans sur le moteur
Garantie 5 ans sur inverseur et télécommande SOMFY.

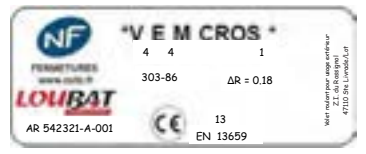

SIMPLICITÉ

- En version radio, les réglages sont faits en usine
- Intervention sur chantier réduite au minimum

SÉCURITÉ


- Tous nos volets roulants sont équipés de verrous automatiques




UNE RÉPONSE À CHACUNE

DE VOS ATTENTES

- 12 versions différentes de coffres
- 5 types de coulisses : 53/22, 53/60 à talon, 66/27, 75/27, 58/42 pour moustiquaire uniquement

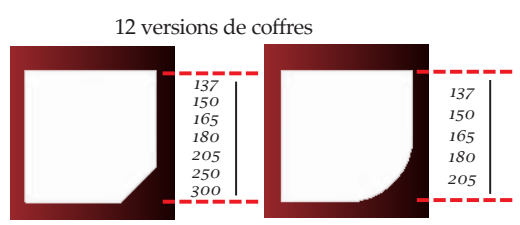

- 6 types de lames

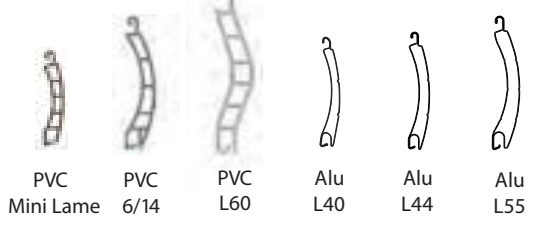


- Tous types de manœuvre :

- Moteur électrique filaire
- Moteur électrique radio
- Tringle Oscillante
- Tirage direct (sauf lame alu L40)
- Manoeuvre électrique avec secours indépendant


ESTHÉTIQUE

- Suppression des butées sur la lame finale en version électrique
- Harmonisation des couleurs volets roulants - porte de garage
- Amélioration du clair de jour

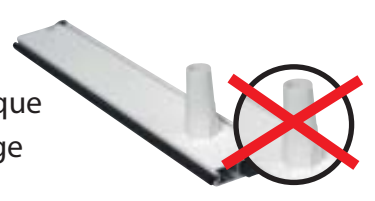


JOUES ALUMINIUM LAQUÉES*

LA ROBUSTESSE LIÉE À L'EFFICACITÉ

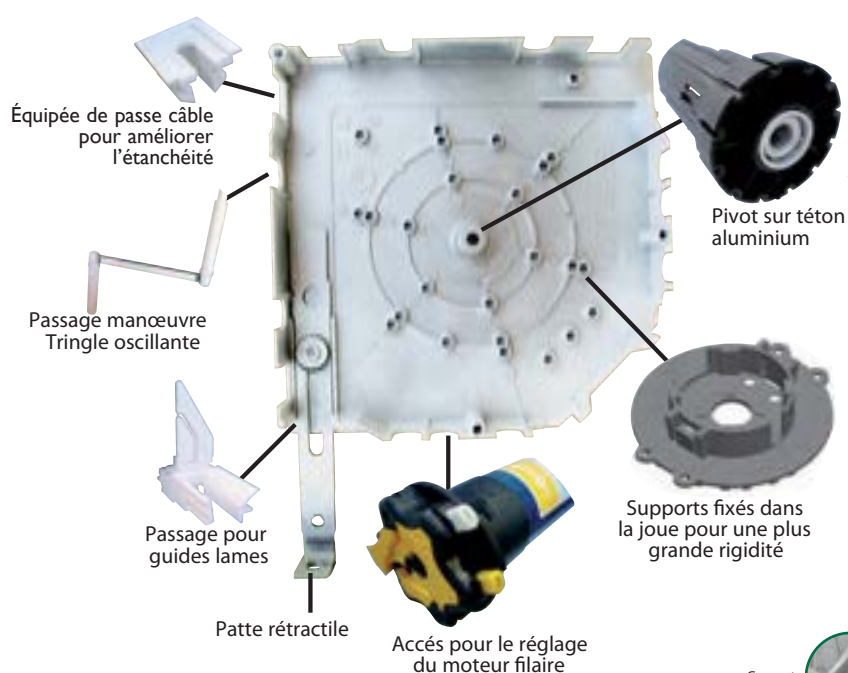


JOUES RENFORCÉES

JOUES ASTUCIEUSES

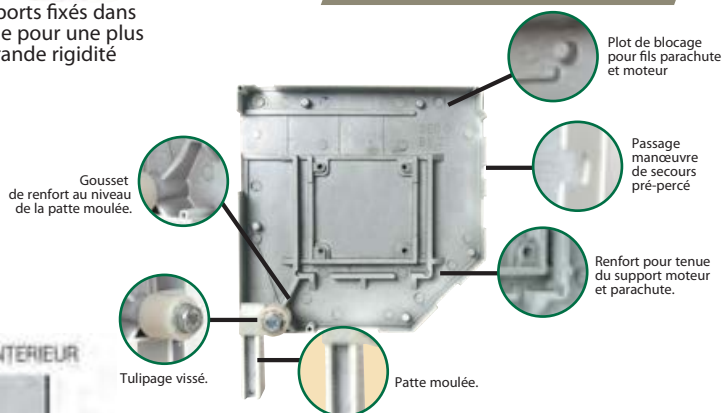

TYPE DE POSE

ENROULEMENT ET SORTIE

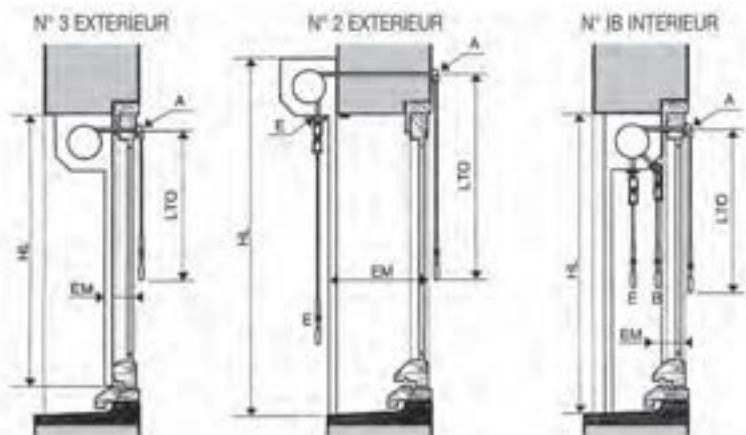


⚠ ATTENTION à l'accès vers l'extérieur pour les cas de pose à l'étage en N° 3 et N° 2 extérieur

EMBALLAGE

- Protection maximale du colis
- Facilité d'utilisation sur chantier


BOUCHON BAS DE COULISSES

- Pour coulisses 53/22 pour pose en applique
- Coloris : uniquement en noir



* En 250 et 300 : joues renforcées

DISPOSITION COULISSES



LARGEUR MINIMUM **



COLORIS (1)

ALU L40, L44 et L55

GRAND choix de couleurs



Nota : * non dispo en 40 mm
** non dispo en 55 mm

(1) Les coloris présentés ne sont qu'approximatifs, le procédé d'impression de ce document ne permettant pas de restituer fidèlement les teintes.
(2) Pour une même couleur identifiée RAL, une parfaite similitude ne peut être garantie (une tolérance étant admise par le standard RAL).

Eligible
crédit d'impôts

PVC L60** - 6/14** - Mini-lame

3 couleurs



Un procédé de laquage du feuillard des lames suivant Certification ECCA, un procédé de laquage des profils extrudés suivant Norme Qualicoat, garantissent une bonne résistance à la corrosion dans le temps. (sauf laquage spécial)

8E8A76



Laquage spécial, toutes couleurs RAL
Possibilité en satiné ou grainé (nous consulter)

volets roulants

OPTIONS

L'éco-prêt à taux 0%
Une opportunité à saisir dès maintenant

■ Isolation dynamique (économie d'énergie)

■ Solaire

■ Tirage direct :
serrure sur lame intermédiaire
(Sauf lame alu de 40 mm)

■ Motorisation IO

■ Moustiquaire :
intégrée dans le
volet roulant

LIMITES D'UTILISATIONS ***

nouveau
Grande Dimension

Type de lame	Diamètre de tube	Taille du coffre						Largeur maxi (mm)	Surface maxi (m ²)
		137	150	165	180	205	250		
PVC	Ø 54	1140	1510	1930	2580	3250	-	1800	2,25
mini lame	Ø 62	1060	1430	1890	2340	2890	-	1800	2,25
ALU L40	Ø 54	1650	2150	2520	3300	3300	-	2100	4,7
	Ø 62	1450	2150	2640	3140	3140	-	2100	4,7
ALU L44	Ø 54	1440	1840	2270	2900	3930	-	3200	7,3 (2)
	Ø 62	1410	1800	2210	2950	4100	-	3200	7,3 (2)
ALU L55	Ø 54	-	-	-	1590	2170	-	4200	10,4 (2)
	Ø 62	-	-	-	1650	2230	3480	4200	10,4 (2)
	Ø 89	-	-	-	-	-	3160	4200	10,4 (2)
PVC 6/14	Ø 54	-	-	-	1880	2400	-	2800	7
	Ø 62	-	-	-	1830	2350	3350	2800	7


(1) Sauf coloris, largeur maxi 2200
(2) La surface peut varier avec l'option embout anti-tempête
*** certaines options peuvent diminuer les hauteurs réalisables, nous consulter

nouveau
Grande dimension
L44 largeur 3200 mm
L55 largeur 4200 mm

FAITES CONFIANCE
À VOTRE SPECIALISTE

UNIQUEMENT coffres 165 et 180

la Gamme
Somfy

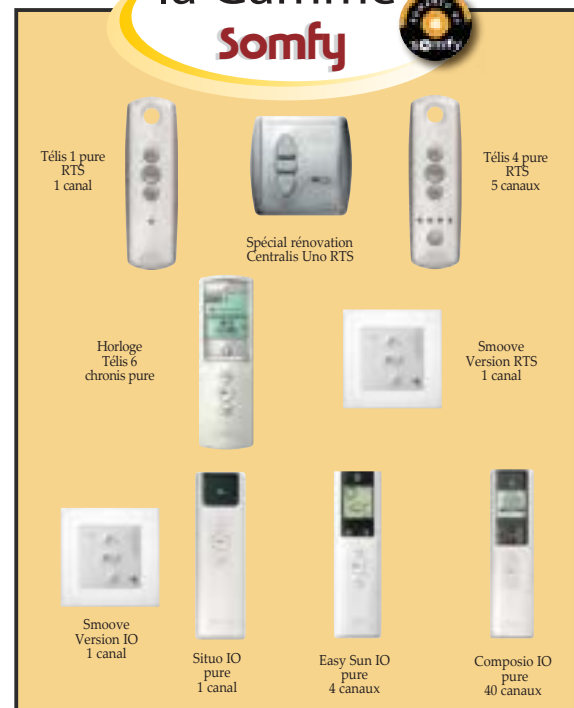

D'autres automatismes sont disponibles en option (nous consulter).

Photo non contractuelle. Nos modèles, leurs caractéristiques et leurs modes d'utilisation peuvent connaître des modifications que nous ne manquons pas de vous signaler.